


SILFINE  
Re-Create F.I.N.E World



# Singling 200W

フレキシブルモジュール  
SFJ-200-EWA

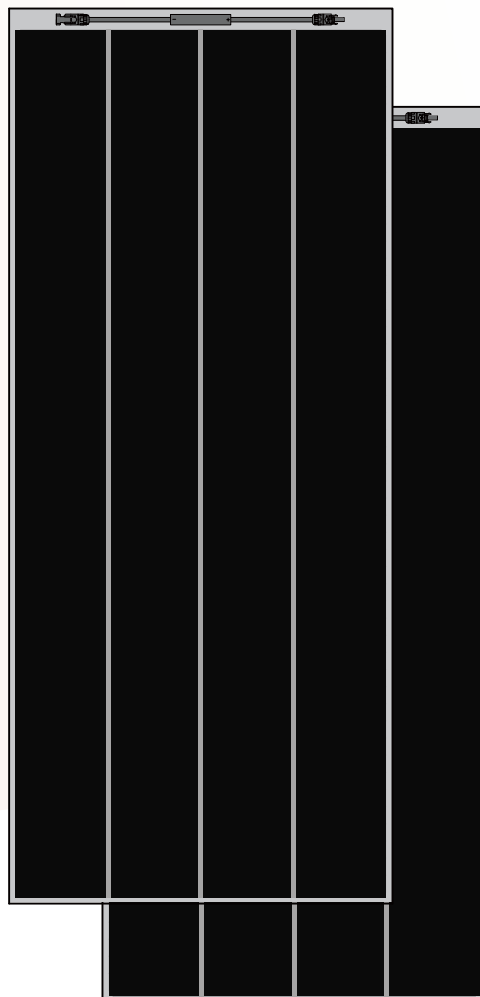

# FINE-FLEX

## 軽量化

フレーム・ガラスレス

## フレキシブル

特殊な製法と材料で曲げることが可能

## 美しい外観

リボンフリーのシームレスで美しいデザイン

## 簡単施工

軽量化により施工や運搬が容易に

## 高いカスタマイズ性

サイズや出力のカスタマイズが可能

品質システム:ISO 9001:2005



## リニア出力保証


製品保証



25 Year  
リニア出力保証



10 Year  
製品保証

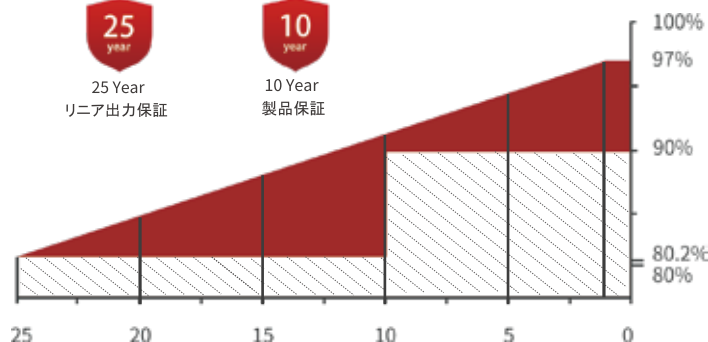

## 電気特性 (STC)

STC	SFJ-200-EWA
出力 P <sub>N</sub>	200W
モジュール変換効率	19.09%
最大出力動作電圧 V <sub>mp</sub> (V)	27.7V
最大出力動作電流 I <sub>mp</sub> (A)	7.23A
開放電圧 V <sub>oc</sub> (V)	33.5V
短絡電流 I <sub>sc</sub> (A)	7.62A
動作温度	-40 °C to 85 °C
最大システム電圧	600VDC
直列ヒューズ定格	15A
適用等級	Class A
出力公差	0~+5W

STC : 放射照度 1000W/m<sup>2</sup> モジュール温度25°C AM=1.5

## 電気特性 (NOCT)

出力 P <sub>N</sub>	150W
電圧 (V <sub>mp</sub> )	25.9V
電流 (I <sub>mp</sub> )	5.79A
開放電圧 V <sub>oc</sub> (V)	31.2V
短絡電流 I <sub>sc</sub> (A)	6.15A

## 部材仕様

太陽電池セル	単結晶シリコンセル
セルサイズ	158.75 × 31.75mm
セル数	200 (4*50)
モジュールサイズ	L:1564 × W:670 × H:3 mm
重量	3.6 kg
バックシート	ホワイトPVバックシート
J-Box	IP 67
出力ケーブル	4mm <sup>2</sup>
ケーブル長さ	(+)/(-) 300mm
コネクタ	MC4互換


## 温度係数

公称セル動作温度 NOCT	41 ± 2°C
温度係数 P <sub>max</sub>	-0.38%/°C
温度係数 V <sub>oc</sub>	-0.28%/°C
温度係数 I <sub>sc</sub>	0.02%/°C

## 梱包構成

数量/パレット	60枚
コンテナ	20'GP
数量/コンテナ	828枚
コンテナ	40'HQ
数量/コンテナ	2548枚

## 外形寸法

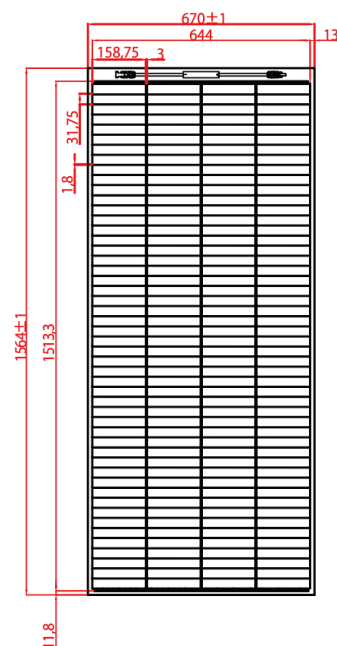

## I-V 曲線図

