


# Fine-Flex

## 300W

### フレキシブルモジュール

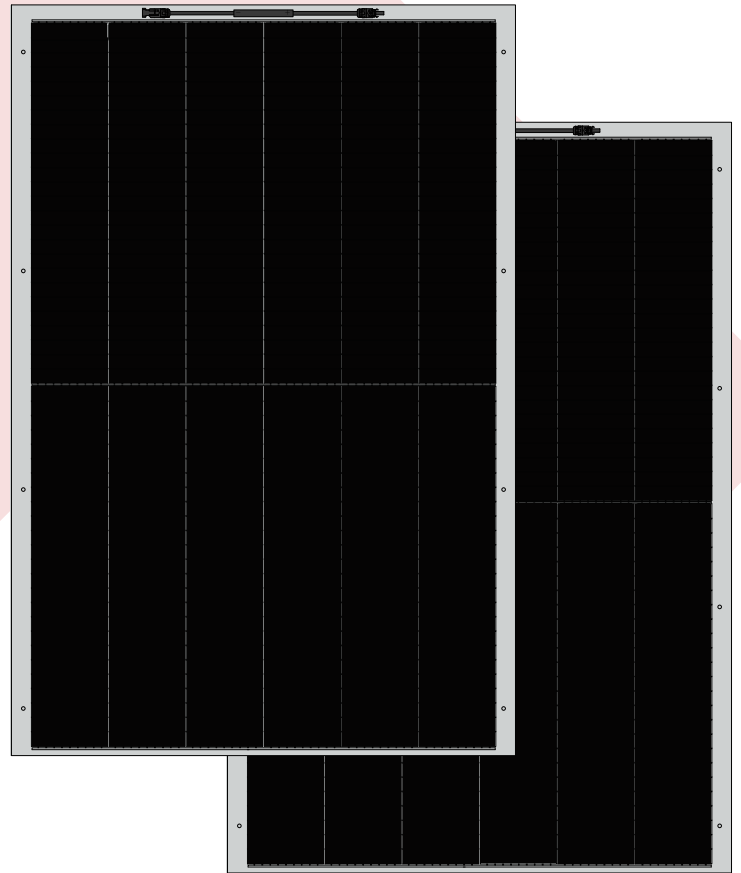

**軽量**

フレーム・ガラスレス



**フレキシブル**

特殊な製法と材料による曲げることが可能



**美しい外観**

リボンフリー統一性の高いデザイン



**簡単設置**

軽量 によりハンドリングが容易



**高いカスタマイズ性**

サイズや出力のカスタマイズが可能

品質システム：ISO 9001：2005




### リニア出力保証

#### 製品保証

**25**  
year  
25 Year  
リニア出力保証

**10**  
year  
10 Year  
製品保証

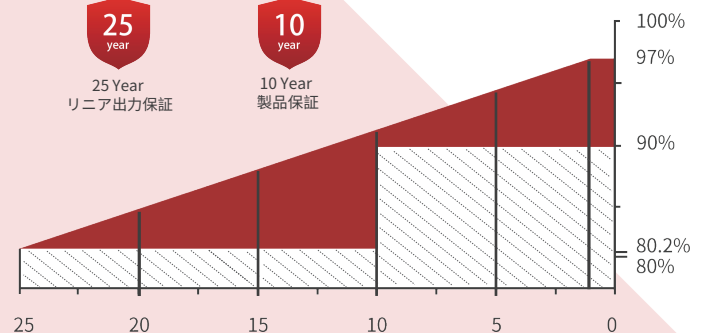

## 電気特性

STC	HMN-300-EWAS
最大出力 (Pmax)	300W
最大出力動作電圧 (Vmp)	27.3V
最大出力動作電流 (Imp)	10.99A
開放電圧 (Voc)	33V
短絡電流 (Isc)	11.31A
モジュール変換効率 (%)	18.27%
動作温度	-40 °C to 85 °C
最大システム電圧	600VDC
直列ヒューズ定格	15A
適用等級	Class A
出力交差	0~+5W

STC: 放射照度 1000W/m<sup>2</sup> モジュール温度 25°C AM=1.5

## 结构特性

太陽電池セル	単結晶シリコンセル
セル数	300 (6*50)
モジュールサイズ	L:1564*W:1050*H:18mm
重量	5.47 kg
バックシート	ホワイトPVバックシート
J-Box	IP 67
出力ケーブル	4mm <sup>2</sup>
コネクタ	MC4互換



## 温度係数

公称セル動作温度 (NOCT)	45 ± 2°C
温度係数 ISC	-0.45%/°C
温度係数 Voc(β)	-0.38%/°C
温度係数 Pmpp(γ)	-0.037%/°C


## 梱包構成

数量/パレット	44
コンテナ	20'GP
数量/コンテナ	528
コンテナ	40'GP
数量/コンテナ	1232

## 特性

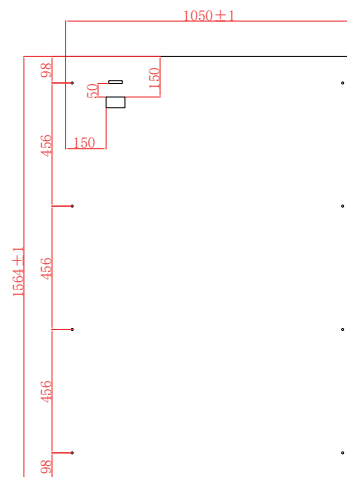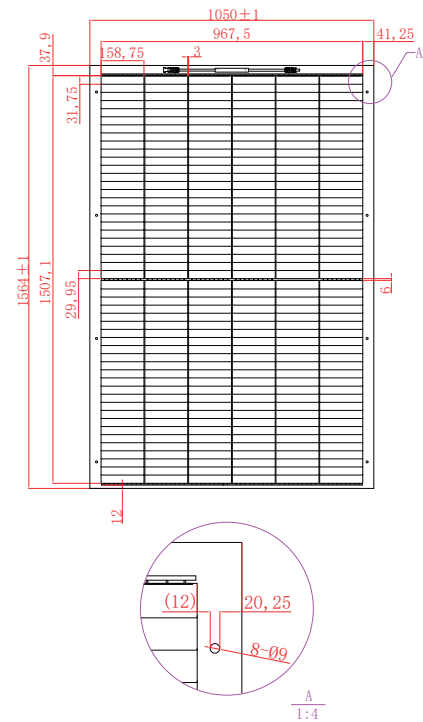

## I-V 曲線図

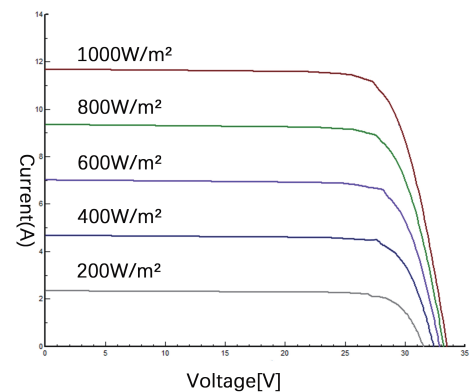

Harmony Fab (Jiangsu) Solar Tech. Co., Ltd.

Nantong · CHINA

Tel: +81-(0)80-4899-9756

+81-(0)80-9424-5147

EMAIL :sales01@harmonyfab.com

sales02@harmonyfab.com

www.harmonyfab.com

